

2016 年 7 月 26 日

お客様各位

株式会社日幸電機製作所 営業部
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1-860-2
TEL 044-455-1211, FAX 044-455-1212



HTM2 形（一種耐熱形）の生産状況について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、ご愛顧いただいております HTM2（一種耐熱形）ですが下記理由により現在、生産を中断しております。 まことに勝手ではございますが、（HTM2 形より外形寸法が大きい）HTK52 形での代用をお願いしたく何卒、ご理解ご高配賜りますようお願い申し上げます。


敬具

記

1. 生産中断機種： 一種耐熱形配線用遮断器 HTM2 形 （認定番号 1CB-60016）
2. 生産中断理由： 金型老朽化により、モールドケースが成型できないため。
耐熱形専用部品のため、コストを含め生産を継続できるかを検討中です。
継続可能と判断した場合、金型に関わることから半年ほどの準備期間を要します。
3. 代替品ご案内： 外形寸法が大きくなりますが、HTM2 と同じ 50A フレームの 2 極品、
一種耐熱形配線用遮断器 HTK52 形をご採用いただきたくご検討を
お願い申し上げます。 詳細は添付資料をご参照願います。

以上

一種耐熱形配線用遮断器 HTM 形と HTK52 形の比較表

状 態		生産中断	代 替
種 別	注 1	一種耐熱形配線用遮断器	一種耐熱形配線用遮断器
形 式 名		HTM2	HTK52
フ レ ー ム		50A フレーム	50A フレーム
極 数		2	2
定 格 電 圧 注 2	交流用	AC240V (AC265V)	AC415V (AC460V)
	直流用	DC125V	DC250V
定 格 電 流		15A 20A 30A 50A	
耐 熱 定 格 電 流		10.5A 14A 21A 35A	
定 格 遮断 容量 sym.	AC100/200V(AC110/220V)	5kA	—
	AC200V (AC220V) 注 3	2.5kA	5kA
	AC240V (AC265V)	2.5kA	5kA
	AC415V (AC460V)	—	5kA
	DC125V	2.5kA	5kA
	DC250V	—	2.5kA
接 続 方 式		表面形	
非常用配電盤等機器認定委員会 認定番号		1CB-60016	1CB-60015
外 形 寸 法 図		S-21827	S-22059 (端子ねじ M6)
外形寸法 mm 	A	50	60
	B	95	155
	C	60	62
	D	77	85




注 1: HTM2, HTK52 は一種耐熱形と二種耐熱形があります。ご注文の際は一種、二種をご指示ください。

注 2: 交流用と直流用があります。ご注文の際はご指定ください。


注 3: 定格電圧 200V(220V)のものは、100V(110V)、100/200V(110/220V) [1φ3W]にも使用できます

注 4: 配線用遮断器の JIS 規格変更(旧 JIS C8370 → JIS C8201-2-1)に伴い、AC 表示電圧を変更
(表の括弧内の電圧は旧 JIS での電圧)

AC110/220V→AC100/200V, AC220V→AC200V, AC265V→AC240V, AC460V→AC415V

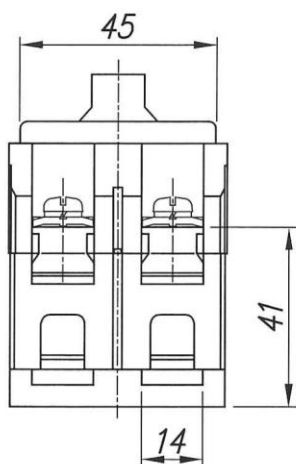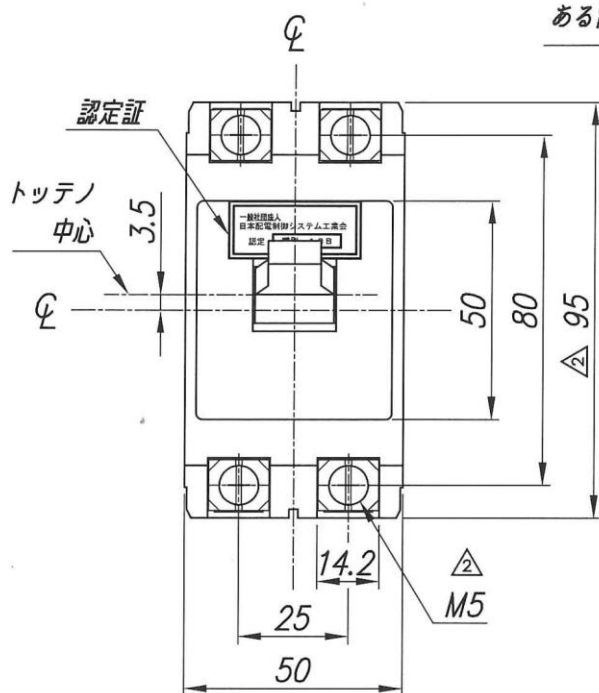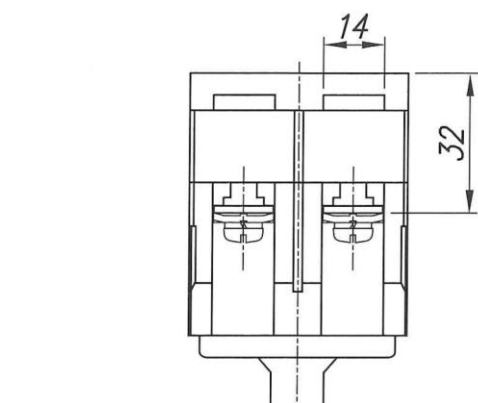

定格表示及び耐熱機器で
ある旨の表示（左側面に貼付け）

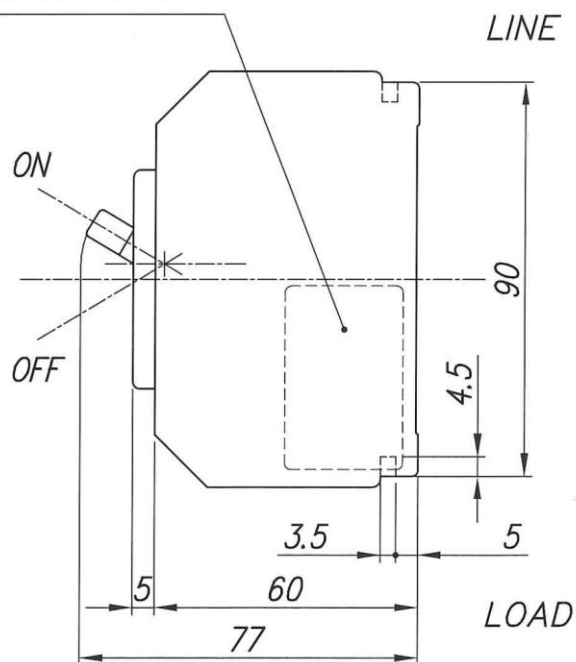

形 式	HTM2（一種耐熱）			
定格電圧	AC240V AC265V [△] DC125V			
定格電流 A	15	20	30	50
耐熱定格電流 A	10.5	14	21	35
耐熱定格遮断容量 kA sym.	[△] AC110/220V AC100/200V 5kA AC220V AC200V 2.5kA AC265V AC240V 2.5kA DC125V 5kA			

△ 改訂日2016年 7月 26日：記載漏れを修正（本間）

△ 改訂日2016年 5月 19日：配線用遮断器JIS規格変更による定格電圧変更（本間）

製 図 承 認 作成日2013年9月30日：汚損による書替え/元図S-7485（本間）



外形寸法図

HTM2 一種耐熱形配線用遮断器


S-21827

NK-S-A4



株式会社 日幸電機製作所 NIKKO ELECTRIC MFG. CO., LTD.

UNIT: mm

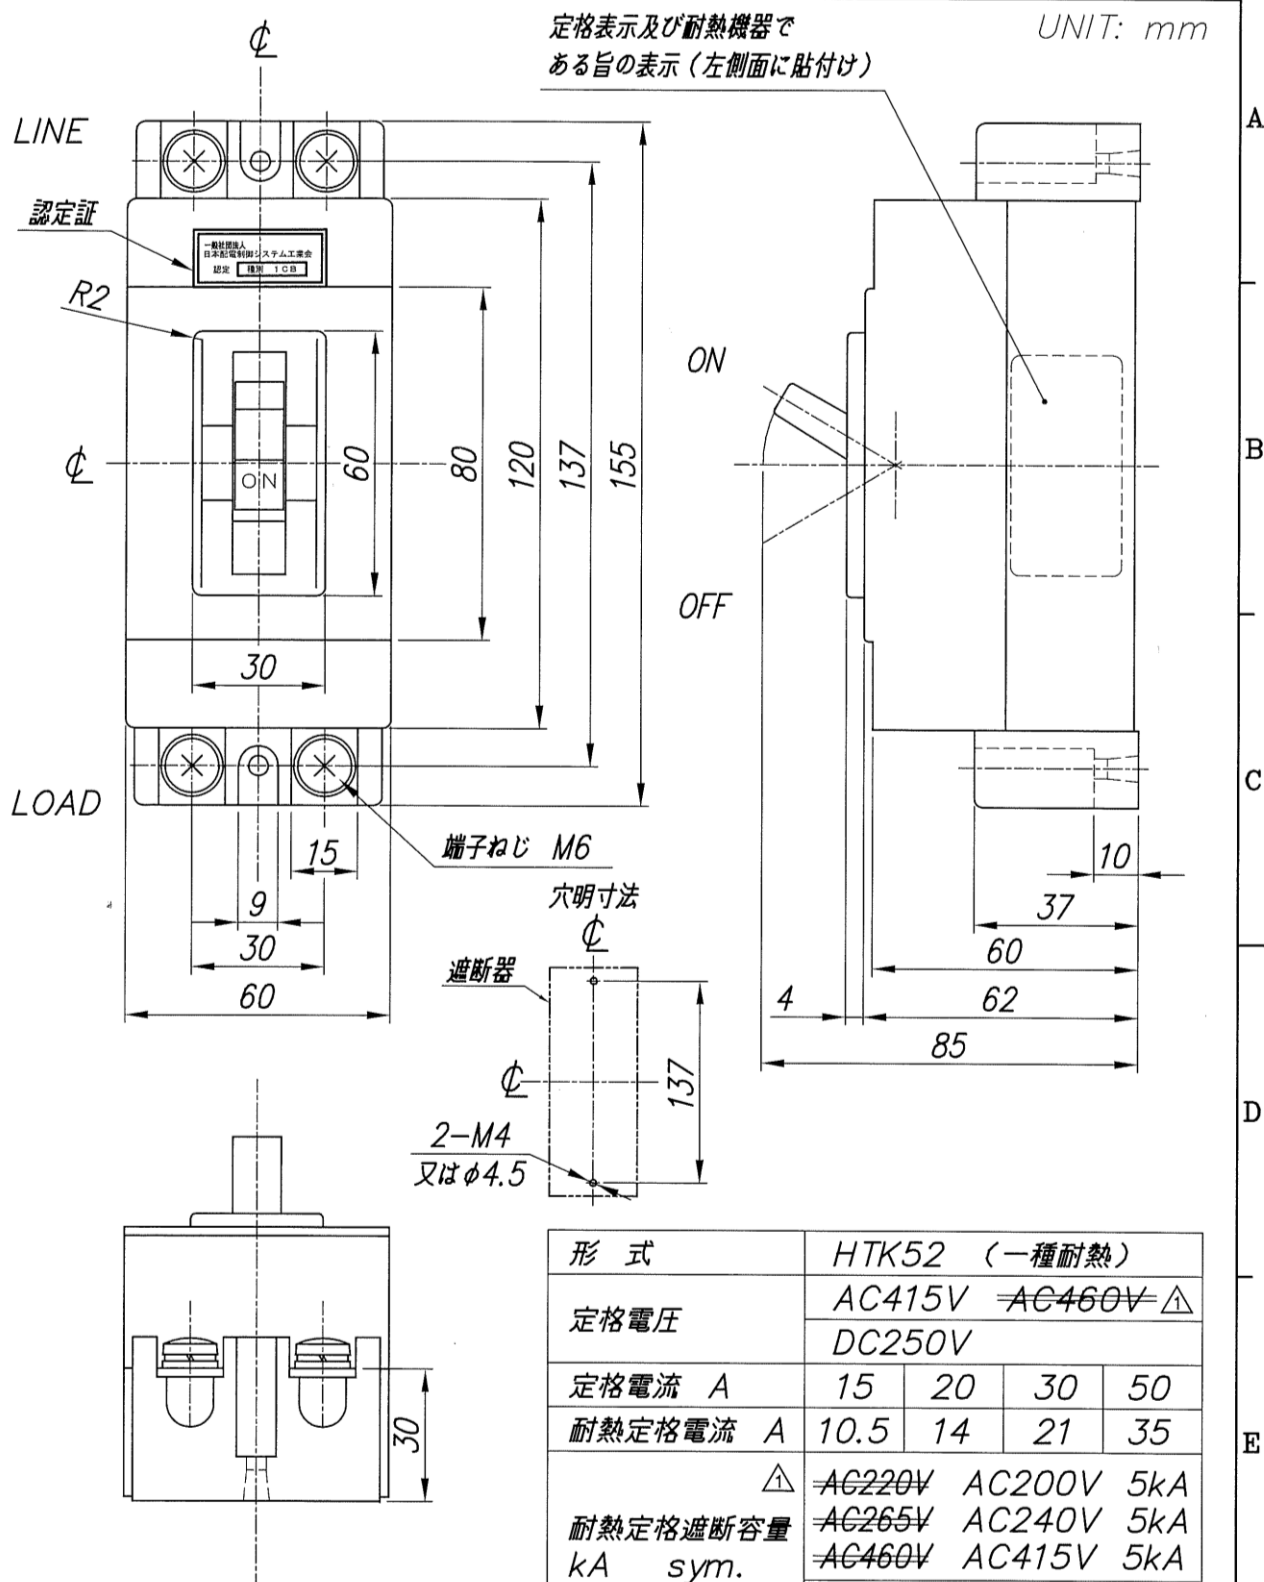


形 式	HTK52（一種耐熱）			
定格電圧	AC415V AC460V △			
	DC250V			
定格電流 A	15	20	30	50
耐熱定格電流 A	10.5	14	21	35
耐熱定格遮断容量 kA sym.	△ AC220V AC200V 5kA			
	AC265V AC240V 5kA			
	AC460V AC415V 5kA			
	DC125V 5kA			
	DC250V 2.5kA			
備 考	本図は端子ねじがM6の仕様			

△ 改訂日2016年 5月 19日：配線用遮断器JIS規格変更による定格電圧変更（本間）

作成日2015年6月24日：端子ねじをM5とM6に分けるため別図番書替え/元図S-21829（本間）

製 図

承 認



外形寸法図

HTK52（端子ねじ M6）一種耐熱形配線用遮断器

S-22059



株式会社 日幸電機製作所 NIKKO ELECTRIC MFG. CO., LTD.

NK-S-A4